strand

Un paso más allá de lo conocido en iluminación



ILUMINACION ORNAMENTAL · SERIE PREMIUM

Farola F800

Fundición de hierro · Módulos LED · Fabricación nacional

INDUSTRIA ARGENTINA



Patrimonio iluminado

La F800 se integra con naturalidad en entornos de alta exigencia estética y cultural, dialogando con la historia.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Excelencia en cada detalle

La Farola Ornamental F800 ha sido concebida para perdurar. Construida en fundición de hierro de forma octogonal, combina la solidez de materiales tradicionales con eficiencia LED de ultima generación.

Desde su tornilleria y escurridores de bronce hasta el cono deflector de aluminio de alta pureza anodizado, cada componente refleja un compromiso riguroso con la calidad.

Su acabado en dos manos de antioxido mas esmalte sintético en el color de su elección garantiza durabilidad y coherencia estética.

CONSTRUCCION **Fundicion de hierro**	FORMA **Octogonal**
HERRAJES **Bronce**	DEFLECTOR **Al. Anodizado**
CRISTAL **Anti-UV / Antivand.**	ACABADO **Color a convenir**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ingeniería de alto desempeño

01

CUERPO EN FUNDICION

Estructura octogonal robusta que combina elegancia formal con resistencia estructural, pensada para instalaciones de larga vida util en espacios de alta demanda.

02

VIDRIADO ANTIVAND.

Ventanas en policarbonato con tratamiento anti-UV y certificacion antivandalica. Resistente a impactos y condiciones climaticas extremas.

03

PREPARADA PARA LED

Diseno concebido para operar con modulos y fuentes LED de alta eficiencia, asegurando compatibilidad con tecnologias lumínicas avanzadas.

04

ACABADO PREMIUM

Doble mano de antioxido protector mas esmalte sintetico en el color acordado. Tratamiento superficial que protege en cualquier clima urbano.

05

INSTALACION VERSATIL

Base con adaptacion para columna o brazo en fundicion de hierro, complementada con una bocha ornamental que enriquece el conjunto visual.


06

FABRICACION NACIONAL

Producida en Argentina bajo estrictos estandares de calidad, con componentes de origen nacional que garantizan soporte tecnico local completo.

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

Dimensiones de referencia

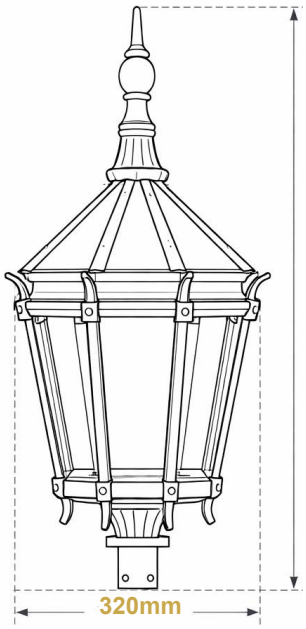

320	750	120
mm	mm	mm
ANCHO	ALTO	BASE


Las dimensiones indicadas son referenciales y han sido optimizadas para asegurar proporciones equilibradas que armonizan con la escala humana y el mobiliario urbano de calidad.
La modularidad de la F800 permite su adaptación a diferentes proyectos de iluminación publica, tanto en instalaciones nuevas como en renovaciones de espacios patrimoniales existentes.
El diseño contempla la bocha ornamental incluida, instalada en la cara inferior del brazo de soporte, completando la silueta con un detalle de gran valor estetico.

TECNOLOGIA LUMINICA

Módulos LED de primera calidad

— Fabricación 100% nacional con circuito impreso PCB
— LED de primera calidad seleccionados por eficiencia y vida útil
— Lentes refractoras para distribución luminosa precisa sobre calzada
— Óptica ajustable según requerimientos de la obra
— Lentes en policarbonato o metacrilato con protección anti-UV
— Fijación con tornillos de acero inoxidable de alta resistencia
— Protección IP66 mediante refractor de policarbonato inyectado
— Disipador térmico integrado para gestión eficiente del calor



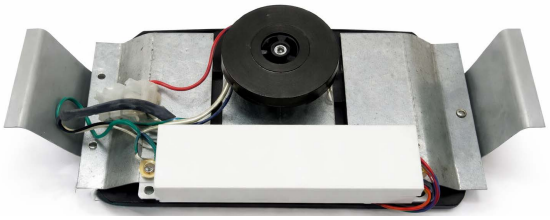

GRADO DE PROTECCION
IP66

TEMP. MAX. DE JUNTURA
≤ 85°C

TEMP. AMBIENTE REF.
25°C

ORIGEN
Nacional

AMBITOS DE APLICACION

Donde la luz hace historia

Iluminación Parques

Espacios verdes urbanos con presencia lumínica elegante y coherente con la naturaleza.







Espacios Patrimoniales

Plazas historicas y entornos de valor arquitectonico donde la iluminacion debe dialogar con el patrimonio.

Centros Comerciales





Corredores donde la estética y visibilidad son determinantes para la experiencia del consumidor



Espacios Institucionales

Accesos a organismos, museos y espacios culturales que demandan un nivel de representación superior

COMPONENTES ELECTRONICOS

Fuentes electrónicas certificadas

CERTIFICACION

Certificado de seguridad eléctrica conforme a norma IEC 61347-2-13:2014, según resolucion 92/98 y sus modificaciones 508/15 y 171/16.

CONEXIONES

Cables para conexión a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o fichas del modulo LED. Diseño que facilita el mantenimiento en campo.

PROTECCION IP66+

Carcasa resistente a la corrosión con grado de protección mecanica IP66 o superior, garantizando integridad frente a condiciones climáticas adversas

MARCAS RECONOCIDAS

Fuente electronica de fabricantes de reconocida trayectoria, con potencia adecuada a los módulos especificados. Garantía de performance y disponibilidad.

Protección total. Para cada clima.

La F800 opera con excelencia en los entornos mas exigentes, sin concesiones en durabilidad ni rendimiento.

85°C
TEMP. MAXIMA

IP66
PROTECCION MEC.



"La verdadera iluminación no solo hace visible el espacio; revela su carácter, amplifica su dignidad y transforma la experiencia de quienes lo habitan."

— STRAND ILUMINACION · UN PASO MAS ALLA DE LO CONOCIDO EN ILUMINACION.

Un paso más allá de lo conocido en iluminación

Las dimensiones son referenciales. Especificaciones sujetas a cambio. Documento comercial · Strand Iluminación © 2026